


4229

Expansor de 8 Zonas + 2 Relés

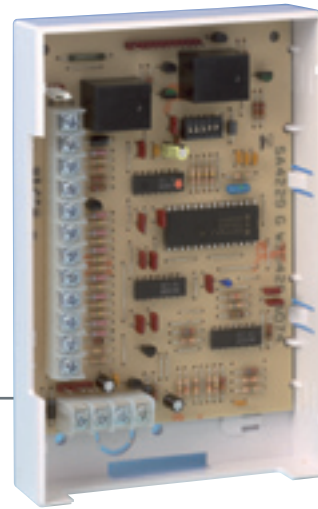

Si la instalación requiere 8 zonas cableadas adicionales y 2 salidas de relé adicionales, encontrará la respuesta en el módulo expansor 4229. Conectado al bus de consola del Control/Comunicador, el Expansor 4229 añade 8 zonas supervisadas R.F.L. y 2 salidas de relé totalmente programables. El 4229 es ideal para ampliar instalaciones que requieran más zonas cableadas sin tener por ello que cambiar el panel de control. La posibilidad de añadir tanto expansión de

zonas como salidas de relé en una instalación nueva o ya existente supone una solución económica que garantiza la máxima protección y flexibilidad. El 4219 se presenta en una carcasa de plástico blanco para montaje en pared pero también puede instalarse en la cabina universal. El 4229 incorpora protección antisabotaje para que la unidad no pueda ser desconectada del bus de consola sin que lo detecte la central.

Características:

- Amplia 8 zonas R.F.L. (300.msg.)
- Proporciona 2 relés (SPDT) programables
- Conexión al bus de Consolas
- Puede instalarse dentro de la cabina universal del panel de control
- Protección antisabotaje
- Compatible con VISTA-25
- 12 VCC., 30mA (en reposo), 100mA (relés activados)

4229

Expansor de 8 Zonas + 2 Relés

Especificaciones:

- Ancho: 169 mm
- Alto: 108 mm
- Fondo: 32 mm
- Alimentación: 12 Vcc (a través de los puntos de conexión de la consola remota de la unidad de control)
- Consumo: 35mA (relés no activos), 100mA (ambos relés activados)

Orden De Pedido:

4229 Expansor de 8 Zonas + 2 Relés

Honeywell Security & Custom Electronics

C/ Mijancas nº1, 3ª planta
Poligono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
España

Tel : +34 902 667 800

Fax : +34 902 932 503

Email : seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

HSCE-4229-02-ES(02/06)DS-C
Febrero 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

The Honeywell logo, consisting of the word "Honeywell" in a bold, red, sans-serif font.