

Manual do Usuário

Leitor com Teclado Touch Screen GA- ART3T

1. Especificações:

Parâmetros técnicos

Item	Valor	Item	Valor
Voltagem de operação	DC 12V±10%	Armazenagem	M: 6000
			P: 1000
Corrente de operação	< 100mA	Tipo de cartão	EM(padrão) / Mifare(opcional)
Temperatura de operação	0°C—60°C	Distância de leitura	1—5CM
Peso	M: 400g	Dimensões	M: 125*80*23mm
	P: 120g		P: 86*86*17mm

1.2 Padrão de Fábrica:

Item	Valor	Item	Valor
Modo de Autenticação	Cartão ou Senha (PIN)	PIN comum	Nenhum
Duração de Desbloqueio	5 S	Programação Senha	123456

1.3 Luz e Som Indicam:


Descrição da Luz	Indica
Luz vermelho pisca a cada 2 segundos (piscada lenta)	Estado de espera
Luz verde pisca a cada meio segundo (piscada rápida)	Pendente de operação adicional
Luz vermelha está sempre LIGADA	Estado de programação
Luz verde está sempre LIGADA	Estado de desbloqueio
Luz vermelha e verde piscam alternadamente	Restaurar às Programações de Fábrica Senha

3. Guia de Programação

Som: bipe

Descrição do Som	Indica
1 Bipe curto	Entrada válida
3 Bipes curtos	Entrada inválida
1 Bipe longo	Estado de programação
3 Bipes longos	Restauração da senha de programação de fábrica

2. Guia de Instalação:

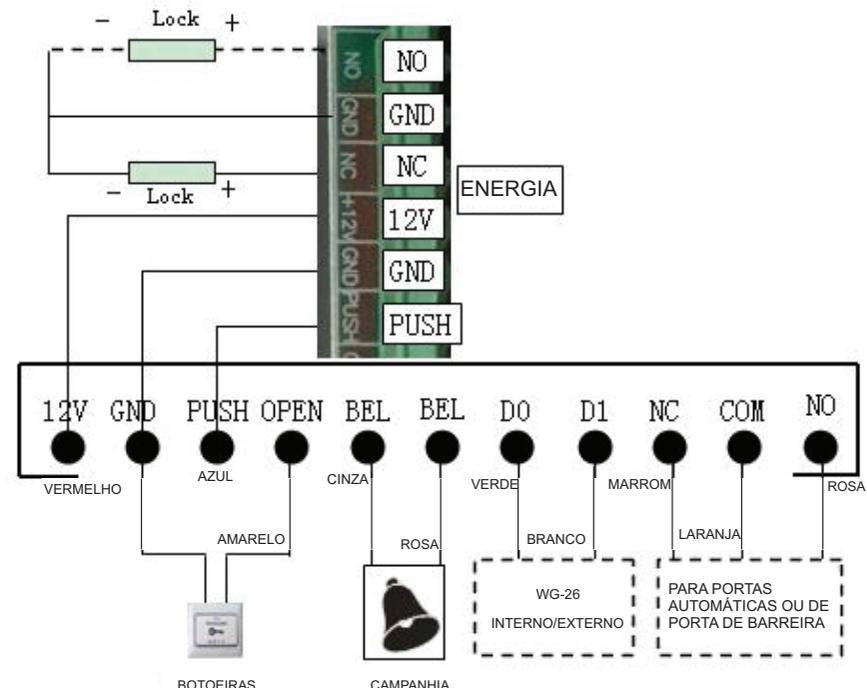

Observação:

Se deixar o transmissor guiar à trava elétrica, conecte o diodo reverso

Com os polos da trava "+ e "-"

Observação : toda senha pode ser composta de 3 a 6 dígitos

Item de Programação		Pressione a tecla e deslize as operações de cartão	Observação
Função Básica	Mudar Senha de Programação (Pro.PW)	# Pro.PW # 0 novo Pro.PW # novo Pro.PW #	Se o Pro.PW é perdido, realize o 3.2 para reiniciar os Padrões de Fábrica (123456),
	Adicionar cartão de usuário	# Pro.PW # 1 deslizar cartões #	Se adicionar cartões de série, deslize continuamente os cartões
	Configurar PIN comum	# Pro.PW # 21 novo PIN comum #	O PIN comum é apenas um, método de Desbloqueio: Insira o PiN comum, em seguida pressione [#]
	Deletar todos os usuários	# Pro.PW # 40 0000 #	Delete todos os cartões e PINs, exceto o PIN comum
	Deletar todos os usuários	# Pro.PW # 41 deslizar cartões #	Para deletar cartões de séries, deslize os cartões continuamente
Função de Expansão	Adicionar usuário pela entrada de ID de Usuário	# Pro.PW # 22 4-Digite o ID do usuário deslize o cartão #	Adicione o cartão do usuário ou PIN pelo ID do usuário O ID do usuário deve ser composto de 4 dígitos e não pode ser reutilizado (3 bipes significam que o ID foi reutilizado e é preciso inserir um novo). Para adicionar usuários de série, repita a operação. Para mais informações sobre o ID do usuário, consulte 3.3.
	Adicione PIN	# Pro.PW # 23 4-Digite o ID do usuário novo PIN #	
	Deletar usuário pelo ID do usuário,	# Pro.PW # 42 4-Digite o ID do usuário #	
	Delete o usuário pelo número do cartão.	# Pro.PW # 43 N° do cartão #	N° do Cartão é de 8 ou 10 dígitos, o dispositivo identifica automaticamente
	Configure a Duração de Desbloqueio	# Pro.PW # 5 XX #	XX de 2 dígitos (00~99). Se XX é 00, a Duração de Desbloqueio é de 0,2 s
	Configurar Modo de Autenticação	# Pro.PW # 6 XX #	, XX pode ser 01 (Apenas um cartão)/02 (Cartão ou PIN)/03(Cartão e PIN)
	configuração do Leitor (Para opções)	# Pro.PW # 6 04 #	A máquina pode ser usada para leitura (saída W26)
	Configuração da luz de fundo (Para opções)	# Pro.PW # 8 XX #	XX pode ser 01/02/03 (Normal LIGADO / Normal DESLIGADO / Automático)
Reiniciar ao Padrão de Fábrica	# Pro.PW # 8 99 #	Exceto Programação de Senha e Administrador do Cartão	

3.2 Como restaurar a senha de programação de fábrica (123456)

Passo 1, Desligue a energia e conecte aos terminais OPEN e GND. Ligue a energia, então você vai ouvir 3 Bipes longos com luzes verdes e vermelhas piscando alternadamente.

Passo 2, Desligue a energia e desconecte os terminais OPEN e GND. Desligue novamente a energia. A inicialização da senha de programação está concluída.

3.3, Use descrição do ID

O ID de usuário é composto de 4 dígitos de 0001 a 9999. Não há ID de usuário para os usuários adicionados pelo comando [1] Execute o comando [40] para limpar todos os Ids de Usuário.

3.4, Como alterar o PIN

Deslize o cartão ou aperte PIN para desbloquear dentro de 5 segundos, pressione [#] por 3 segundos até que a luz verde pisque rapidamente, em seguida pressione [novo PIN # novo PIN #],

3.5, Modo de Autenticação para funções de Cartão e PIN

Passo 1, Quando o Modo de Autenticação é [Cartão ou PIN] (padrão de fábrica), de acordo com a etapa 3.4 para configurar o PIN do cartão

Passo 2, Pressione [# Programação de Senha # 603 #] para configurar o Modo de Autenticação para que seja [Cartão e PIN].

Passo 3, Deslize o cartão do usuário com a luz verde piscando rápido, em seguida insira o [PIN #] com luz verde ligada normalmente, a porta abre com sucesso. 3.6 Descrição da função de abertura da porta: Quando o cartão de crédito ou senha abrem a porta normalmente, pressione 7,9, e digite a senha para manter a cartão de crédito, senha, ou o botão da porta é aberta novamente é que a saída estará sempre aberta.