



Fechadura elétrica de sobrepôr

FX 2000



TAMBOR SUBSTITUÍVEL



ABERTURA MAIS SILENCIOSA




MODELO-PADRÃO DE MERCADO



TRINCO REVERSÍVEL

Muito segura e prática, a fechadura FX 2000 é a solução ideal para o controle de acesso em portas e portões de metal ou madeira de ambientes comerciais ou residenciais.

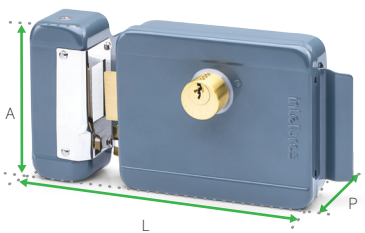

L	A	P
192 mm	138 mm	135 mm



Características

- » Modelo-padrão de mercado: furação compatível com outras marcas do mercado.
- » Tambor substituível: é possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- » Para instalação em portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita ou esquerda
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso
- » Cilindro fixo com 40 mm de comprimento
- » Vem acompanhada de 3 chaves
- » Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso
- » Alimentação 12 V
- » Produto para instalação em locais cobertos e na parte interna de portões



Modelo-padrão de mercado

Furação compatível com outras marcas do mercado.



Memória mecânica e abertura silenciosa

Tem memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e abertura silenciosa, tornando o acesso mais suave e prático.



Compatibilidade

Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso.



Tambor substituível

Com a FX 2000 é possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves.

Especificações técnicas

FX 2000	
Aplicação	Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda
Acionamento manual	3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos
Memória mecânica	Destrava ao primeiro impulso
Cilindro	Fixo com 40 mm de comprimento
Alimentação	12 V AC/DC
Consumo	10 W
Dimensão da embalagem (L x A x P)	192 x 138 x 135 mm
Peso	1,73 kg



Cuidados e segurança:

- » A fechadura não deve ser instalada pelo lado de fora dos portões.
- » Bloqueie o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados.
- » Instale a fechadura somente em locais cobertos.