


## UPO33-20/200 PF365

Gabinete de Baterías	Profundidad (cm)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso con baterías	Cant. baterías	Amp baterías	Interruptor
20KVA	77.4	27	112.2	287.5	17	18	125A/250V
30KVA	77.4	27	112.2	287.5	17	38	175A/250V
40KVA	90	43.2	154.8	516.5	17	38	250A/250V
60KVA	90	43.2	154.8	635.5	17	65	350A/250V
80KVA	98.8	83	190	1,183	40	38	200A/750V
100KVA	98.8	83	190	1,188	40	38	250A/750V
120KVA	98.8	83	190	1,475	40	65	300A/750V
160KVA	98.8	83	190	1,520	40	65	350A/750V


Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

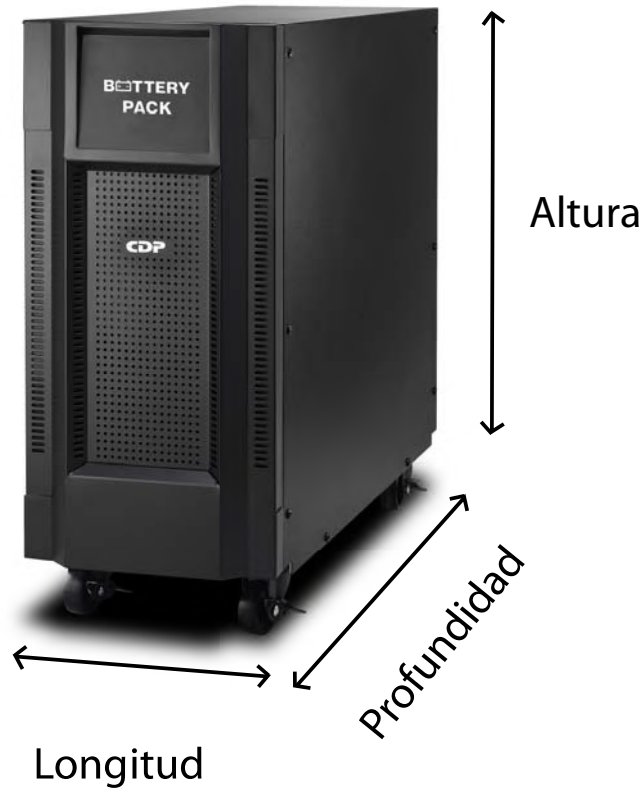

## UPO TORRE

Gabinete de Baterías	Profundidad (cm)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Cant. Baterías	Amp Baterías	Interruptor
UPO11-1	41	15	24	6	7/9Ah	50
UPO11-2	43	19	34	12	7/9Ah	50
UPO11-3	43	19	34	12	7/9Ah	50
UPO22-6	57	26	60	40	7/9Ah	50
UPO22-10	57	26	60	40	7/9Ah	50
UPO22-6 (60Pzas)	78	26	60	60	7/9Ah	50
UPO22-15	57	26	60	32	7/9Ah	(2)Fuse 100A/690V

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

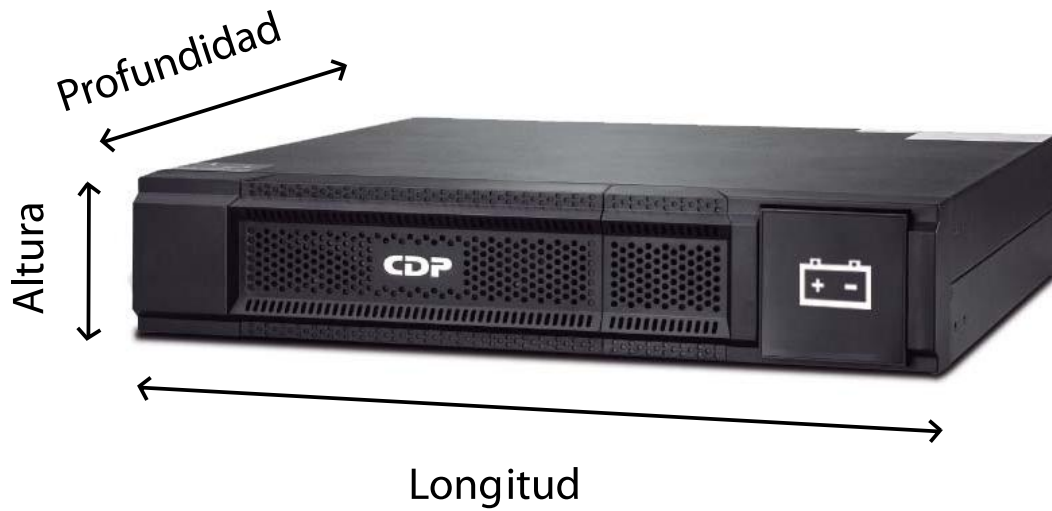

## UPO RACK

Gabinete de Baterías	Profundidad (cm)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Cant. Baterías	Amp. Baterías	Interruptor
UPO11-1 RT	41	44	9	6	7/9Ah	50
UPO11-2 RT	52	44	9	8	7/9Ah	50
UPO11-3 RT	64	44	9	12	7/9Ah	50
UPO22-6 RT	62	44	13.5	40	7/9Ah	50
UPO22-10 RT	62	44	13.5	40	7/9Ah	50

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso