



DL30Z

Cerradura inteligente con teclado digital habilitado para Zigbee



Phone



Passcode



MF Card



NFC



Key

Breve introducción

DL30Z es una cerradura inteligente con teclado digital con comunicación Zigbee. Con el Zigbee Gateway adicional, puede desbloquear fácilmente la cerradura de la puerta, verificar el historial de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico, modificar las funciones de la cerradura a través de la aplicación ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente. Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación ilegal, alarma de secuestro de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puede personalizar las condiciones para activar algunos mensajes o acciones, como cuando un miembro de la familia se va a casa.

DL30Z es adecuado para casas privadas, apartamentos y alquileres a corto plazo, y brinda una mayor seguridad y comodidad a su vida.

Características



Control total

Desbloquee y administre la cerradura desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente



Instrucciones de audio

Fácil de operar; admite inglés, español y portugués



Código de acceso aleatorio

Asegure su contraseña de miradas indiscretas



Acceso temporal

Comparta claves digitales válidas para un tiempo específico con amigos o invitados



Alertas inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y descarga



Diseño reversible


Apto para todas las direcciones de apertura de puerta




Aplicación ZSmart




Acceso remoto

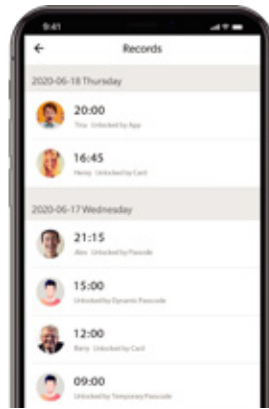

Verificar registros

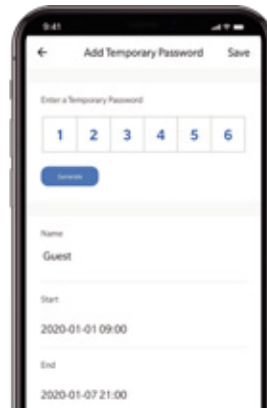

Compartir temporal
Contraseña

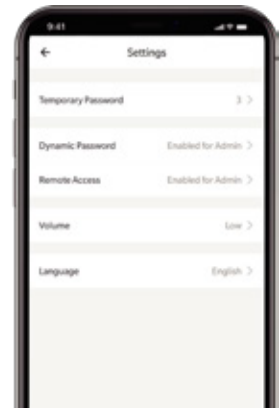

Modificar las
características de la cerradura

Escenarios Aplicables



Casas privadas



Apartamentos



Alquiler a corto plazo

Accesorios



Zigbee Gateway


- Diseño compacto y simple.
- Configuración de red fácil y rápida.
- Cifrado completo de 128 bits
- Admite hasta 50 subdispositivos
- Admite el adaptador estándar de EE. UU. O de la UE 5V, 1A

Especificaciones

Material	Aleación de zinc (frontal) + ABS (posterior)
Mortaja	American Standard Single Latch Embutido estándar alemán (opcional)
Modo de identificación	Teléfono inteligente, código de acceso y tarjeta
Capacidad de usuario	100
Capacidad de código de acceso	100
Capacidad de la tarjeta	100
Lector de tarjetas	Tarjeta Mifare y NFC compatibles
Aviso de audio	Inglés, español, portugués
Comunicación	Zigbee
Acceso remoto	Se requiere puerta de enlace Zigbee

Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Interfaz de energía de respaldo	Batería de 9V compatible
Duración de la batería	Hasta 1.5 años (aproximadamente 10,000 accesos)
Espesor de la puerta	30-54 mm (estándar)
Contracorriente	Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)
Dimensiones (W * L * D)	Delantero - 69 * 155 * 35 (mm) Atrás - 69 * 155 * 26 (mm)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% HR (sin condensación)
Certificaciones	CE-RED, ID FCC

Configuración

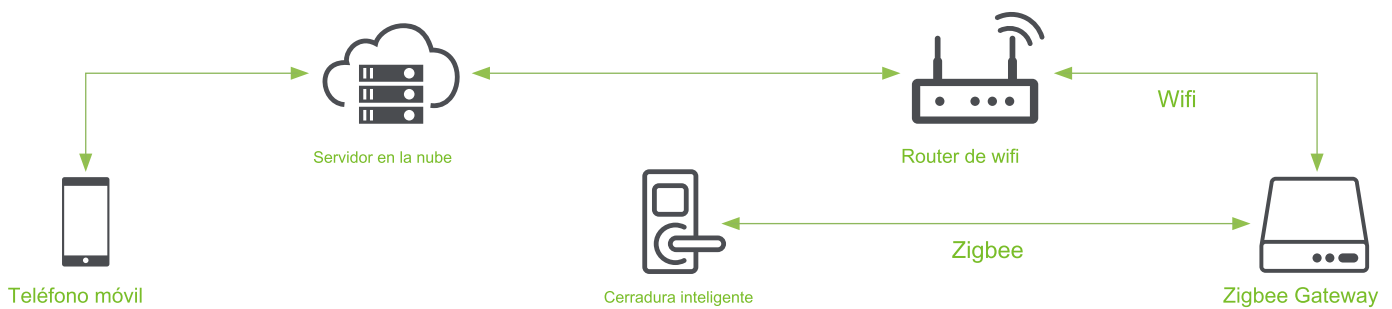

Dimensiones

