


REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO
ES-B08C-30W

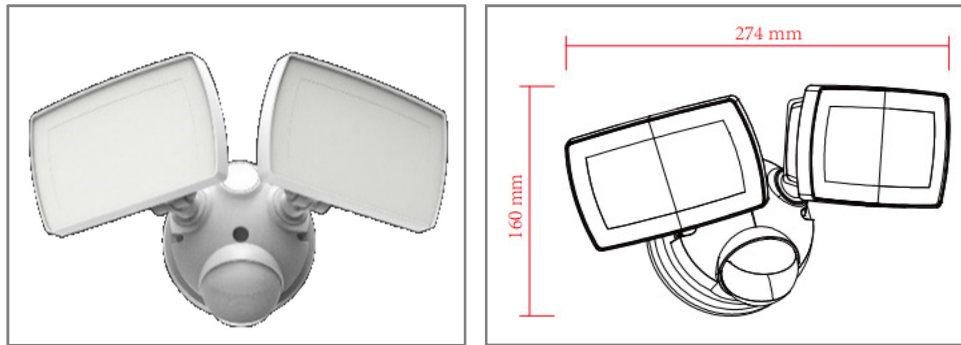

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220~240V /CA - 50/60HZ
TEMPERATURA DE CALOR	3000 K/4000 K//5700 K VARIABLE RA>80 PF>0,5
RANGO DE DETECCIÓN	12 MTS (<24 °C)
AJUSTE DE TIEMPO	10SEC-12MIN (AJUSTABLE)
LUZ AMBIENTAL	<10LUX ~2000LUX (AJUSTABLE) – ANULACIÓN MANUAL
PROTECCIÓN	IP54