

FICHA TÉCNICA

KCV-801R + KC-MC30



KOCOM
Digital Home Network System

Descripción



Comunicación y monitoreo de puerta.
Apertura de puerta durante comunicación.
Función de intercomunicador entre las extensiones de unidades interiores.
Conexión con hasta 2 cámaras de puerta, 2 monitores y 2 de audio del teléfono sub (KDP-602G).
4 melodías de selección

Características

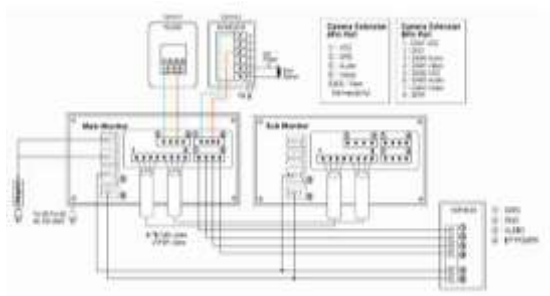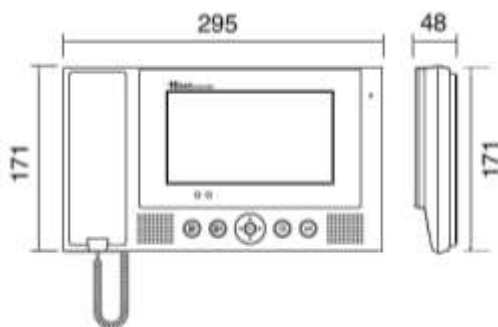

Dispositivos Compatibles: KDP-602G / KVM-301 / KCV-801 / KC-MC30 / KC-MC31.
Pantalla: Color 7" LCD (NTSC / PAL cambio automático).
Montura: De superficie.
Sistema de Comunicación: Conversación duplex.
Cableado: 4 cables (cámara) / 6 cables (audio de teléfono) / 8 cables (teléfono).
Máxima Distancia de Cableado: \varnothing 0.65 cable simple: 100m / 5C-2V cable coaxial: 150m.
Temperatura de Operación: 0 °C a 50 °C.
Requisito de Alimentación: 100V - 240V.
Consumo de Energía: 12W máximo / 2W en modo de espera.
Color: Blanco.
Dimensiones: 290 mm (W) x 170 mm (H) x 36 mm (D).