

FICHA TÉCNICA

KVL-TC308i


KOCOM
Digital Home Network System

Descripción



- *Diseño moderno y elegante.*
- *Función de llamada, comunicación y apertura de puerta desde el monitor.*
- *Apertura de puerta por clave I-Button (Chip Dallas).*
- *Registro de 1.300 números de clave de registro I-Button.*
- *LED blanco de baja iluminación.*
- *Cámara de ángulo ajustable (arriba, abajo, derecha e izquierda).*
- *Recepción de llamadas y volumen de audio ajustable.*
- *Bloqueo de puerta de enlace*

Características

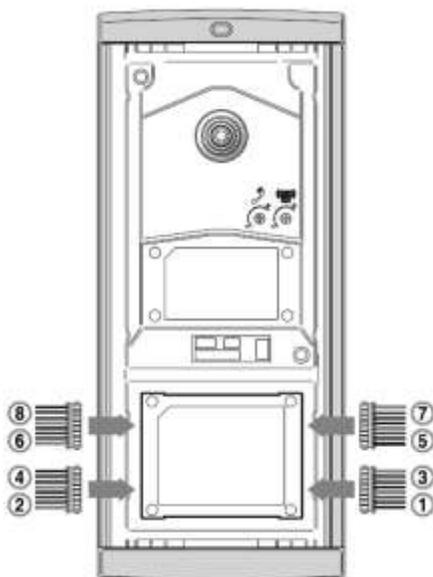

- *Dispositivos Compatibles: KCV-801R / KCV-801 / KCV-W354 / KVM-301.*
- *Montura: Empotrado.*
- *Comunicación de Sistema: Comunicación manos libres de dos vías.*
- *Resolución: Más de 420 TVL (NTSC / PAL).*
- *Lente: F = 3.6mm, F:1.6.*
- *Ángulo de Lente: 96.1 ° ajustable.*
- *Control AGC / BLC: Auto / Auto.*
- *Iluminación Mínima: 0.1Lux (LED On).*
- *Temperatura de Operación: -20 °C a 50 °C.*
- *Requisito de Alimentación: DC 12V 1.5A.*
- *Consumo de Energía: 5.6W en operación / 1.2W en modo de espera.*
- *Material de Acabado: Aluminio inoxidable.*
- *Color: Plateado.*
- *Dimensiones: 125 mm (W) x 290 mm (H) x 48.4 mm (D).*

FICHA TÉCNICA

KVL-TC308i

KOCOM

Digital Home Network System

